

○ 切換えスイッチ用

TA8628N は、音声 (L, R) と映像の 2 入力 3 回路の切換えスイッチ用 IC です。

・ 音声系

入力：TV 回路入力；1

外部入力；1

出力：モニタ出力

TV 用出力

ミュート機能

音声ボリューム

・ 映像系

入力：TV 回路入力；1

外部入力；1


出力：モニタ出力

TV 用出力

最大定格 (Ta=25℃)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V _{CC} MAX	12	V
消 費 電 力	F _D	1400	mW
動 作 温 度	T _{opr}	-20 ~ 70	℃
保 存 温 度	T _{stg}	-55 ~ 150	℃


単位：mm

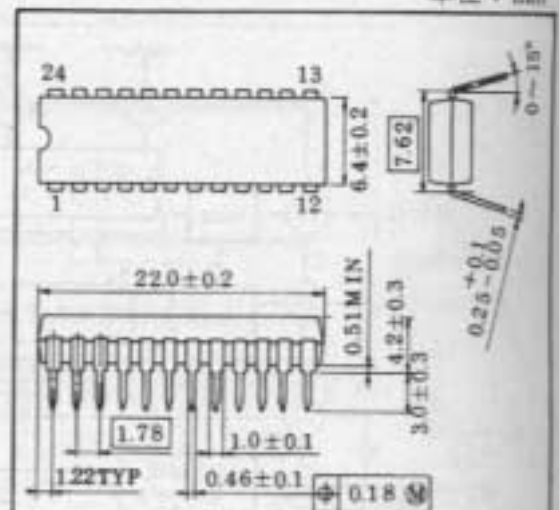

パッケージ幅、長さにはモールド樹脂の突起は含みません。ただし、モールド突起の許容値は 0.15 mm です。

JEDEC

東 芝 SD1P24-P-300

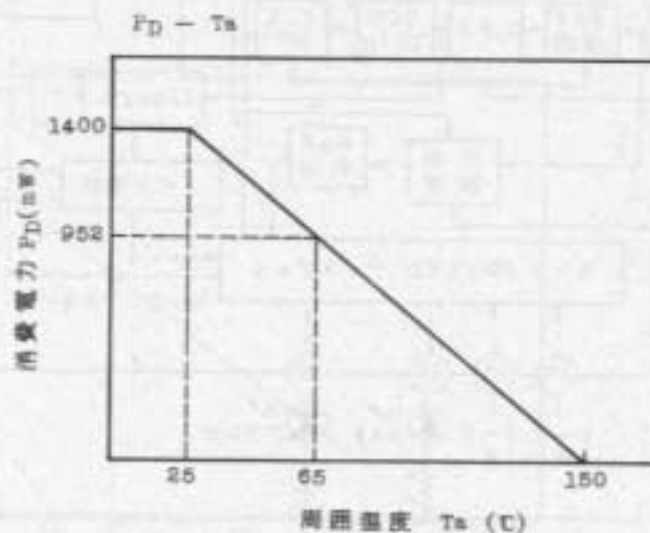

ブロック図

