






■特性曲線：Characteristics

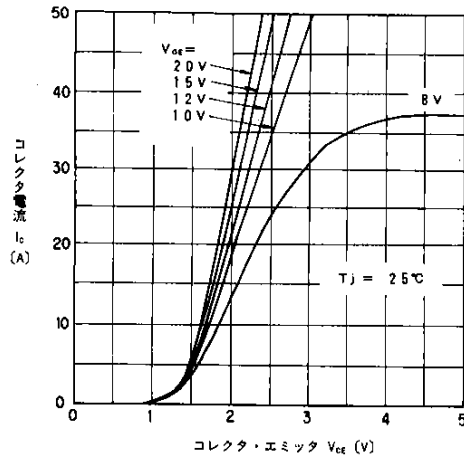


コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性  
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

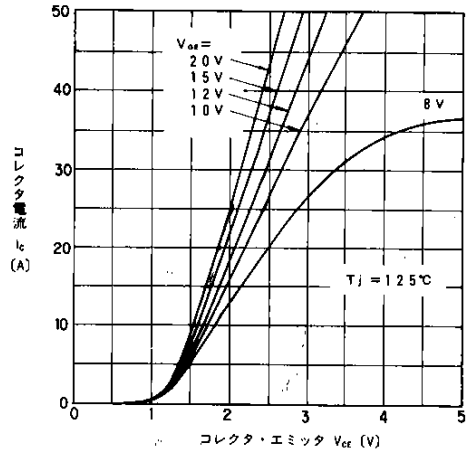


コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性  
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

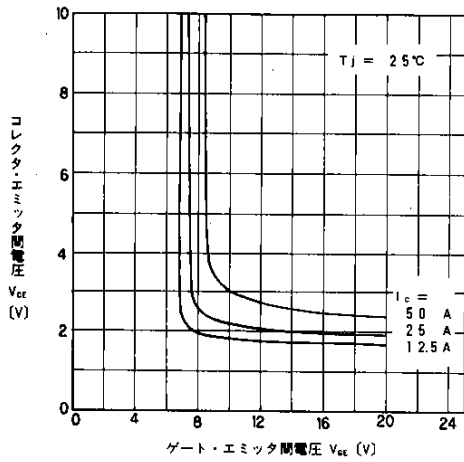


コレクタ・エミッタ間電圧—ゲート・エミッタ間電圧特性  
Collector-Emitter Voltage vs. Gate-Emitter Voltage

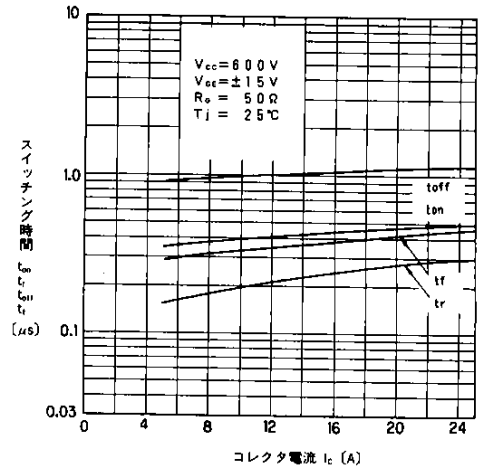

スイッチング時間—コレクタ電流特性  
Switching Time vs. Collector Current

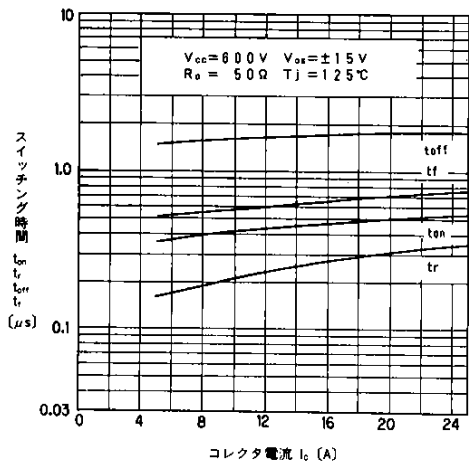


スイッチング時間—コレクタ電流特性  
Switching Time vs. Collector Current

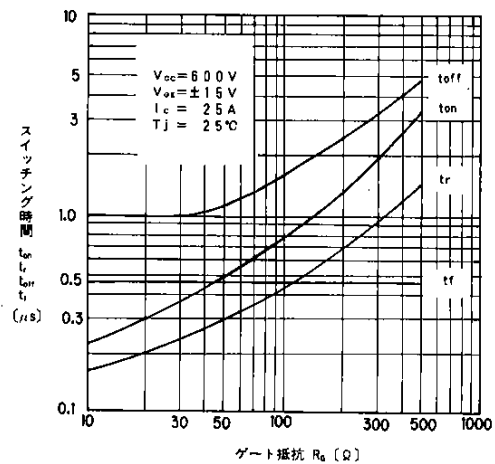


スイッチング時間—ゲート抵抗特性  
Switching Time vs. Gate Resistance


A

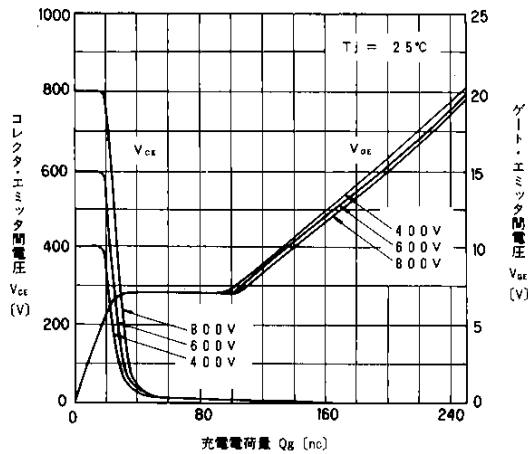


ダイナミック入力特性  
Dynamic Input Characteristic

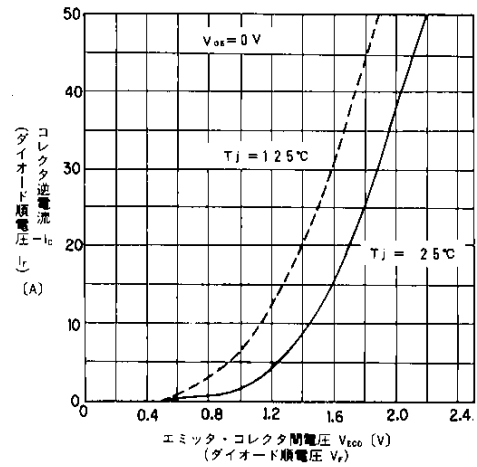


高速フリーホイリングダイオード順電圧特性  
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

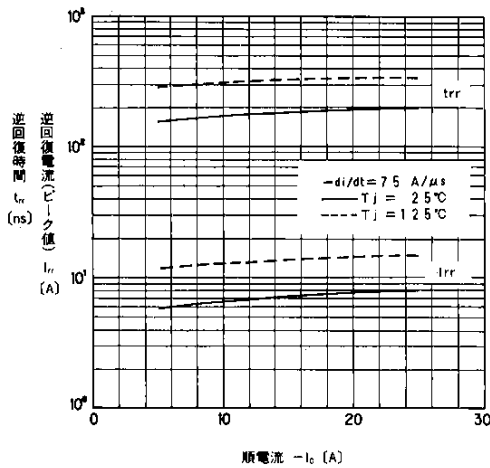


$T_{rr}$ ,  $I_{rr}$ - $I_c$ 特性  
 $T_{rr}$ ,  $I_{rr}$ - $I_c$

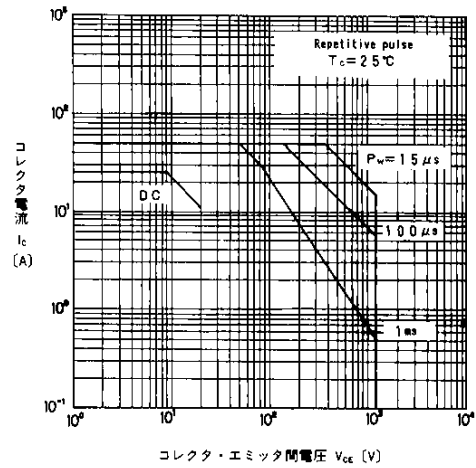

安全動作領域 (繰り返し)  
Safe Operating Area

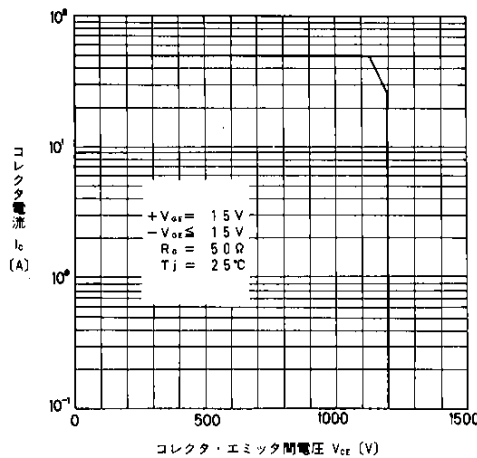

安全動作領域 (逆バイアス)  
Reverse Biased Safe Operating Area

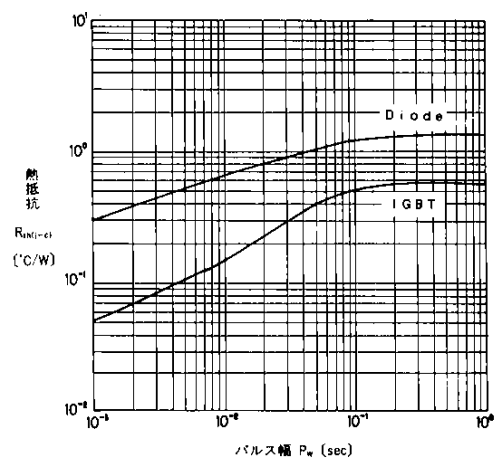

過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Resistance

