

$\mu$ PC1037H


## 二重平衡変調回路

$\mu$ PC1037H は、SSB 変・復調に最適な二重平衡変調回路です。ワンチップであるためバランスが良くとれており、熱的にも安定しております。また外付け部品が少なく、7ピンシングルインラインパッケージを採用していますので実装上非常に有利です。


## 特 徴

- ・キャリアリーク、信号リークが少ない。
- ・相互変調ひずみが少ない。
- ・必要なキャリアレベルが小さい。
- ・外付け部品が少なく調整の必要がない。
- ・外形は7ピンシングルインラインパッケージなので実装が簡単で、量産性に優れている。

## 等価回路/Equivalent Circuit

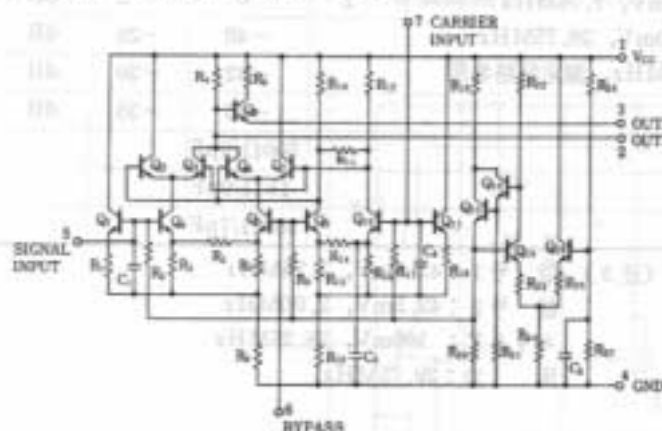

## 外形図/Package Dimensions (Unit: mm)

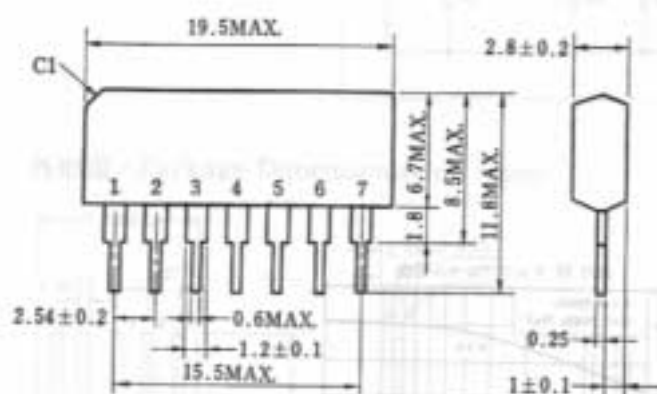

- 注 (1) 特に指定のない数値は、標準値を示します。  
 (2) ピン番号は捺印面より見た場合を示しています。

## 端子接続/Connection Diagram

端子番号	換	統
1	V <sub>CC</sub>	
2	OUTPUT 1	
3	OUTPUT 2	
4	GND	
5	SIGNAL INPUT	
6	BYPASS	
7	CARRIER INPUT	

絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

項	目	略号	定 格	単 位
電源電圧		V <sub>CC</sub>	9	V
パッケージ許容損失		P <sub>D</sub>	270	mW
動作温度		T <sub>opt</sub>	-30~+65	℃
保存温度		T <sub>stg</sub>	-40~+125	℃

推奨動作範囲/Recommended Operating Condition (Ta=25°C)

項	目	略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
電源電圧		V <sub>CC</sub>		5	6	7	V

電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C, V<sub>CC</sub>=6V)


項	目	略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
回路電流		I <sub>CC</sub>	無信号時		12	16	mA
変換利得		CG	信 号 : 70mV, 1.75MHz	-2	0	+2	dB
信号リーク(注1)		SL	キャリア : 100mV, 28.75MHz		-40	-20	dB
キャリアリーク(注2)		CL	出 力 : 30MHz, 測定回路参照		-32	-20	dB
相互変調ひずみ		IMD	(注3)		-45	-35	dB
信号入力インピーダンス		Z <sub>SI</sub>			500Ω/9pF		
キャリア入力インピーダンス		Z <sub>CI</sub>			1kΩ/9pF		
出力インピーダンス		Z <sub>OI</sub>	OUTPUT 1		350Ω/7pF		

(注1)  $SL = \frac{\text{信号出力 (1.75MHz)}}{\text{希望サイドバンド出力 (30MHz)}}$

(注2)  $CL = \frac{\text{キャリア出力 (28.25MHz)}}{\text{希望サイドバンド出力 (30MHz)}}$

(注3) 信 号 1 : 42.5mV, 1.75MHz  
 信 号 2 : 42.5mV, 2.00MHz  
 キャリア : 100mV, 28.25MHz  
 出 力 : 29.75MHz

電気的特性測定回路

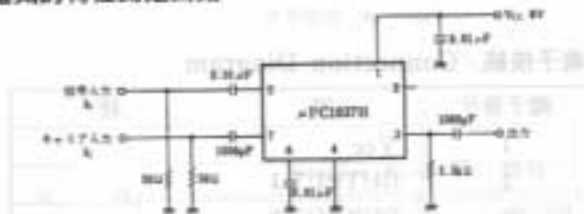

特性曲線 (Ta=25°C)

