




■特性曲線：Characteristics

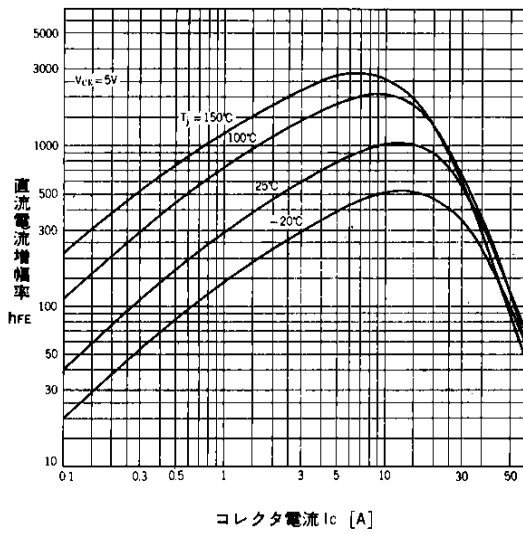


直流電流増幅率-コレクタ電流特性
DC Current Gain

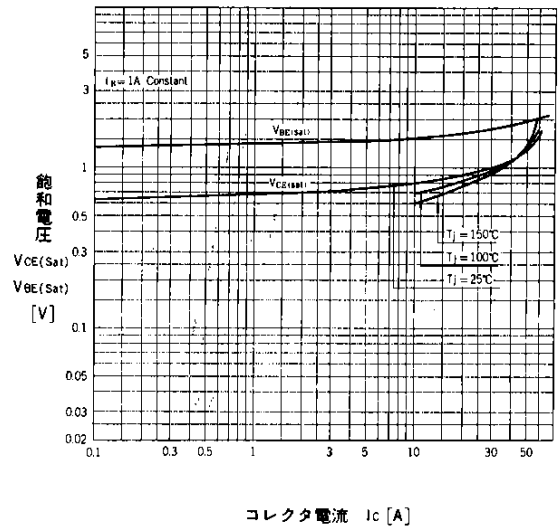

飽和電圧-コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

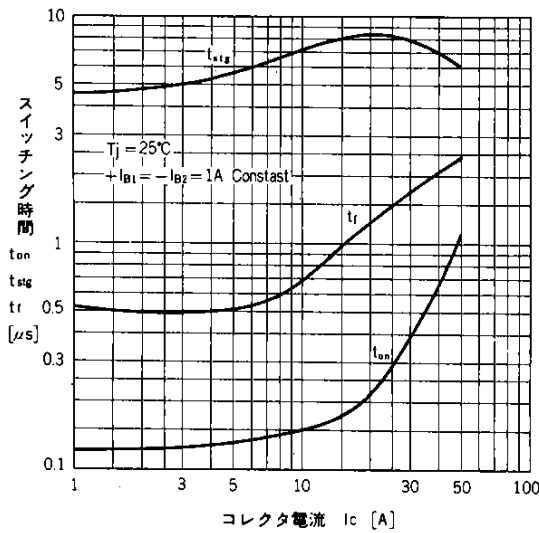


スイッチング時間-コレクタ電流特性
Switching Time

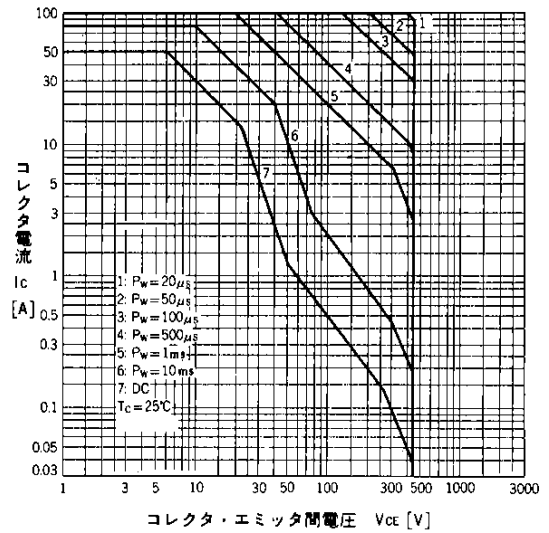


安全動作領域特性(繰返し)
Safe Operating Area


B

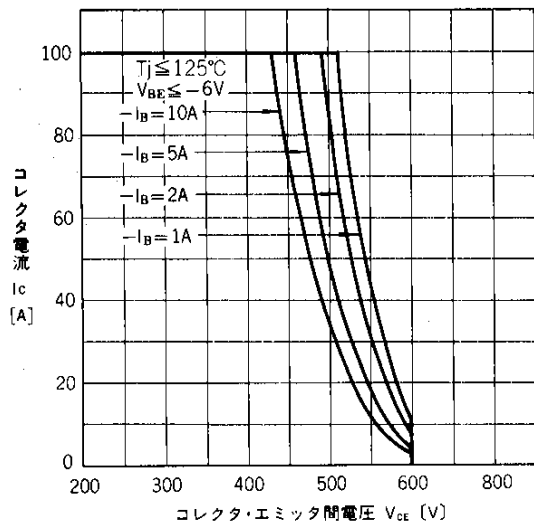


安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

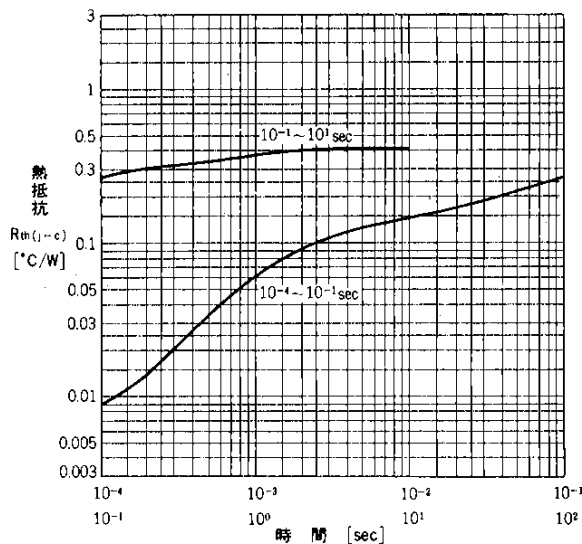

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance
(Transistor)

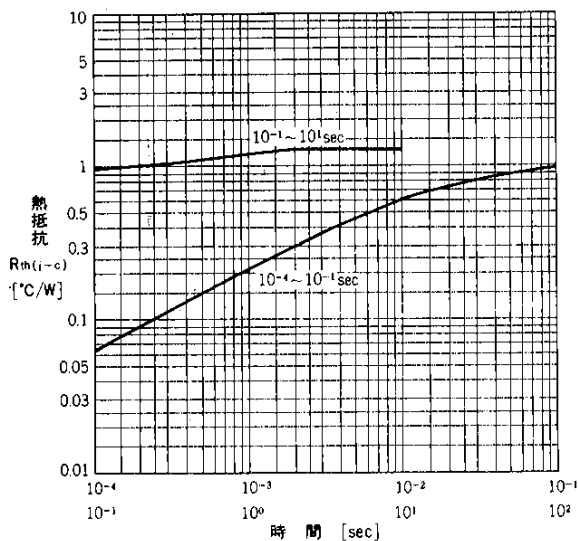

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)

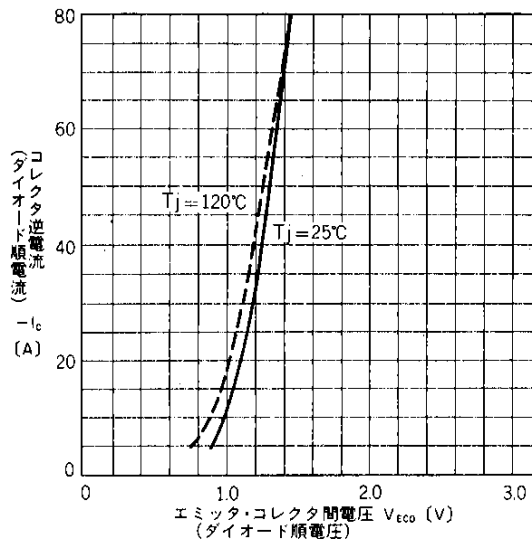

高速フリーホイリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode
* Switching Time Test Circuit

